


Copertura finanziaria:
Capitolo 1.1.3.165 del bilancio 2020
della Reggia di Caserta

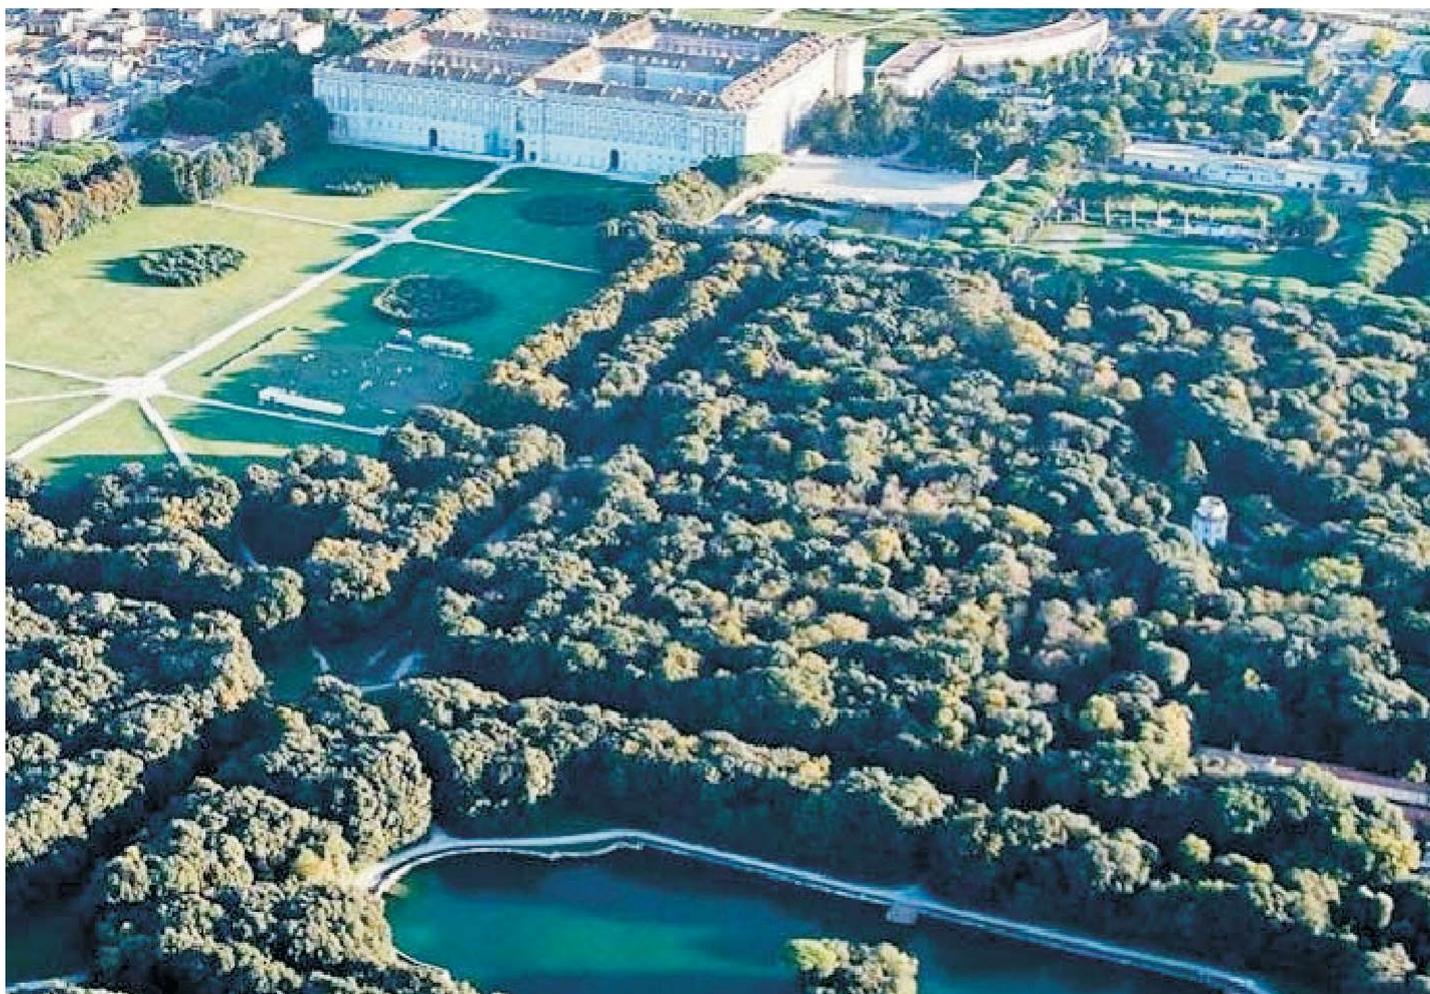

CURA E MANUTENZIONE DEL PARCO E DEL GIARDINO INGLESE periodo estate-autunno 2020

CUP: F27E20000080001

CIG: 83447322B1

| IL DIRETTORE: arch. Tiziana MAFFEI | PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI arch. Letteria Spuria COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE/ESECUZIONE geom. Rosario Patanè | SUPPORTO AMMINISTRATIVO Ida Dell'Unto Alessandro Manfredi Guglielmo Torsone dott.ssa Vincenzina Colombo - Ales s.p.a. | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--------------------|---------|-------------|--|------------|-------------|--|-----------|-------------|--|
| il R.U.P.: arch. Letteria Spuria | SUPPORTO TECNICO dott.ssa Dolores Ines Peduto ing. Antonio Di Sarno – Ales s.p.a. SUPPORTO OPERATIVO Gerardo Pasquale Iodice Francesco De Ninno Patrizio Lonardo | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Data</th> <th>ultima modifica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redatto</td> <td>giugno 2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verificato</td> <td>giugno 2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Approvato</td> <td>giugno 2020</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Data | ultima modifica | Redatto | giugno 2020 | | Verificato | giugno 2020 | | Approvato | giugno 2020 | |
| | Data | ultima modifica | | | | | | | | | | | | | | |
| Redatto | giugno 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificato | giugno 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvato | giugno 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORATO: EE | TITOLO: Elenco prezzi | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO ELABORATO: 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 20010042 | Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento fino a 20 m Nolo a caldo euro (quarantasette/40) | h | 47,40 |
| Nr. 2 20050071 | Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante e lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : larghezza di taglio fino a 0,5 m euro (trentacinque/77) | h | 35,77 |
| Nr. 3 30010010 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento euro (zero/29) | mq | 0,29 |
| Nr. 4 30010011 | idem c.s. ...superfici singole da 300 a 500 mq; prezzo per intervento euro (zero/22) | mq | 0,22 |
| Nr. 5 30010012 | idem c.s. ...superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento euro (zero/17) | mq | 0,17 |
| Nr. 6 30010013 | idem c.s. ...superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 7 30010014 | idem c.s. ...superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento euro (zero/08) | mq | 0,08 |
| Nr. 8 30010015 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento euro (zero/20) | mq | 0,20 |
| Nr. 9 30010016 | idem c.s. ...superfici singole da 300 a 500 mq; prezzo per intervento euro (zero/16) | mq | 0,16 |
| Nr. 10 30010017 | idem c.s. ...superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 11 30010018 | idem c.s. ...superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento euro (zero/09) | mq | 0,09 |
| Nr. 12 30010019 | idem c.s. ...superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento euro (zero/06) | mq | 0,06 |
| Nr. 13 30010023 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 14 30010023_1 | idem c.s. ...superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento euro (zero/09) | mq | 0,09 |
| Nr. 15 30010031 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/20) | mq | 0,20 |
| Nr. 16 30010032 | idem c.s. ...singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/16) | mq | 0,16 |
| Nr. 17 30010033 | idem c.s. ...singole superfici da 500 a 2000 mq euro (zero/09) | mq | 0,09 |
| Nr. 18 30010034 | idem c.s. ...singole superfici oltre 2000 mq euro (zero/07) | mq | 0,07 |
| Nr. 19 30010041 | Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza e dotato di raccogliatore ad apertura idraulica, con raccolta ma escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno 3 interventi annui: con raccolta, per superfici oltre 5000 mq, per intervento. euro (zero/11) | mq | 0,11 |
| Nr. 20 30010042 | idem c.s. ...per superfici inferiori a 5000 mq, per intervento. euro (zero/15) | mq | 0,15 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 21 30020040 | Eliminazione siepi, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m euro (sette/28) | m | 7,28 |
| Nr. 22 30020043 | Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,50 m fino a 2,50m, larghezza media 1,00 m euro (venti/65) | m | 20,65 |
| Nr. 23 30020045 | idem c.s. ...media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m euro (venticinque/76) | m | 25,76 |
| Nr. 24 A.P. 03 | Attività di spazzamento e diserbo dei piani pavimentali e delle cunette stradali, effettuato con mezzi idonei. I materiali rimossi e ammassati saranno raccolti e caricati sul mezzo di trasporto per il successivo recupero/smaltimento. Da realizzarsi su indicazione della direzione lavori. euro (trentotto/12) | h | 38,12 |
| Nr. 25 A.P. 04 | PARCO REALE - Intervento di manutenzione ordinaria della Castelluccia mediante le seguenti operazioni: estirpazione delle erbe infestanti, rifilettatura dei cordoli, potatura e sagomatura di siepi e arbusti, spazzatura dei piani pavimentali, pulizia dello specchio d'acqua circostante la torretta, raccolta dei materiali di risulta e successiva gestione per recupero/smaltimento. E' da ritenersi compreso e compensato ogni onere e attrezzatura per dare il lavoro finito. euro (milleottocentosessantauno/16) | cadauno | 1'861,16 |
| Nr. 26 A.P. 05 | Attività di rimozione dei residui vegetali accumulati sulla superficie di vasche, bacini e corpi idrici, rimozione manuale delle erbe infestanti presenti sui bordi interni delle vasche e peschiere e sui gruppi scultorei, pulizia di griglie e pozzetti. La lavorazione include l'attività di selezione del materiale rimosso per il successivo recupero/smaltimento. E' da ritenersi compreso e compensato ogni onere e attrezzatura per dare il lavoro finito. euro (cinquantatre/56) | h | 53,56 |
| Nr. 27 A.P. 06 | Apposizione di picchetti e nastro segnaletico in corrispondenza delle bocchette di irrigazione, pozzetti, tombini, botole, fossi e discontinuità presenti nelle praterie del Parco e del Giardino inglese. I picchetti andranno numerati e geolocalizzati. Si stimano circa 600 punti. euro (millequattrocentotrentotto/30) | a corpo | 1'438,30 |
| Nr. 28 A.P. 07 | GIARDINO INGLESE - Cupressus macrocarpa. L'intervento, da eseguirsi sull'esemplare arboreo crollato nel mese di dicembre 2019 al fine di una sua conservazione in loco, prevede: delimitazione dell'area di cantiere e apposizione di idonea segnaletica; eliminazione del terreno dalle radici; eliminazione della chioma; pulizia del tronco e delle ramificazioni; trattamento antiparassitario del legno; imbracatura dell'esemplare alleggerito e previamente trattato; sollevamento con autogru di idonea portata (si stima un peso dell'esemplare arboreo sradicato pari a circa 10,8 quintali) e posizionamento nell'area n. 2 secondo indicazioni della D.L.; delimitazione dell'area di impianto mediante apposizione di bordura sagomata in acciaio corten, posizionamento di telo antiradice e riempimento del cavo secondo indicazioni della D.L.; intervento di riequilibrio dell'esemplare arboreo contiguo danneggiato dal crollo; pulizia dell'area; selezione del materiale di risulta per il successivo recupero/smaltimento; trasporto a destinazione finale del materiale di risulta. E' da ritenersi incluso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro concluso. euro (quattromilaseicentosei/75) | a corpo | 4'606,75 |
| Nr. 29 A.P. 08 | Attività di spazzamento meccanico del viale principale e della via d'acqua mediante pulitrice, aspiratrice, spazzolatrice, semovente, cabinata, con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di alimento 1,5 mc. euro (settantanove/24) | a corpo | 79,24 |
| Nr. 30 A.P. 09 | Fornitura e posa in opera di contenitore in legno, previamente impregnato e trattato, con finitura a scelta della D.L., per la realizzazione di compost di dimensioni pari a 1,5m*0,9m*0,7m, con frontale rimovibile. Da ubicare secondo indicazioni della D.L. euro (centotredici/45) | cadauno | 113,45 |
| Nr. 31 A.P. 10 | Potatura e sagomatura di spalliera cespugliosa, da eseguirsi con attrezzi manuali. E' compresa la raccolta e il trasporto del materiale vegetale di risulta a sito di recupero/smaltimento. E' altresì compreso ogni onere e magistero per dare la lavorazione conclusa a regola d'arte. euro (tre/29) | m2 | 3,29 |
| Nr. 32 A.P.01 | Irrigazione dei prati architettonici, delle praterie a bassa manutenzione e degli esemplari arborei e arbustivi in vaso e in piena terra da effettuarsi in considerazione delle esigenze irrigue rilevate, al fine di restituire costantemente le aree in buono stato di manutenzione ed esenti da zone inaridite. La modalità e frequenza di irrigazione saranno definite dall'Appaltatore in considerazione dello stato dei luoghi e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, previa presentazione di un piano di irrigazione da sottoporre alla D.L. per preventiva approvazione. La voce comprende: attività di irrigazione attraverso allacciamento manuale di idranti nelle praterie in piano del Parco reale e del Giardino inglese; attività di irrigazione mediante predisposizione di impianto irriguo temporaneo lungo la via d'acqua; irrigazione con autobotte delle essenze arboree e arbustive in vaso o in piena terra. La fornitura d'acqua è garantita dall'Amministrazione. E' da ritenersi compreso e compensato ogni onere, magistero e attrezzatura per dare l'attività compiuta. euro (cinquantamilaquattrocentosessantadue/01) | a corpo | 50'462,01 |
| Nr. 33 A.P.02 | Piccoli interventi di manutenzione e riparazione di tipo vario che si dovessero rendere necessari nel corso di svolgimento dell'appalto. Si stima un giorno/mese. euro (tremilaseicentosessantacinque/35) | a corpo | 3'665,35 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 34 N.P.1 | Attività di dezanzarizzazione e disinfestazione zecche da volatili (Columbidi-Corvidi) delle zone limitrofe agli stazionamenti del personale di vigilanza del Parco della Reggia, degli Ingressi e del Cannocchiale. Ambienti da trattare per la DEZANZARIZZAZIONE: Garitte per il personale di vigilanza reti laterali, superfici delle stesse e aree circostanti: • Garitta Ingresso Principale; • Garitta Ingresso Parco; • Garitta Ingresso via Gasparri; • Garitta corso Giannone; • Garitta Ponte di Ercole; • Garitta Ponte di Sala; • Garitta Bagno di Diana lato Giardino Inglese; • Garitta Bagno di Diana lato Cancelli San Leucio; • Garitta Cancelli Ercole. L'attività dovrà provvedere un ciclo di n. 10 interventi ad azione adulticida larvicida da svolgersi ogni 3 settimane circa. Ambienti da trattare per la DISIFESTAZIONE da ZECCHIE: Navatelle laterali e Cannocchiale attraverso un ciclo di n. 2 interventi da svolgersi a distanza di 15/20 gg l'uno dall'altro. L'importo è stato determinato in analogia ai dati storici esistenti. euro (cinquemila/00) | a corpo | 5'000,00 |
| Nr. 35 V.02.020.165 a.CAM | Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci euro (tre/56) | cad | 3,56 |
| Nr. 36 V.02.020.175 a.CAM | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo euro (uno/26) | mq | 1,26 |
| Nr. 37 V.02.030.020 c.CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m euro (trecentoventi/41) | cad | 320,41 |
| Nr. 38 V.02.030.020 d.CAM | idem c.s. ...Altezza da 16 a 23 m euro (quattrocentoventisette/46) | cad | 427,46 |
| Nr. 39 V.02.030.020 e.CAM | idem c.s. ...Altezza da 23 a 30 m euro (settecentoquarantauno/30) | cad | 741,30 |
| Nr. 40 V.02.030.040 a.CAM | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza fino a 6 m euro (seicentosessantatre/25) | cad | 663,25 |
| Nr. 41 V.02.030.040 c.CAM | idem c.s. ...rimozione ceppaia:Altezza da 12 a 16 m euro (duemilacentotri/71) | cad | 2'103,71 |
| Nr. 42 V.02.030.045 a.CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm euro (sessantaquattro/67) | cad | 64,67 |
| Nr. 43 V.02.030.045 b.CAM | idem c.s. ...Diam. colletto da 30 a 50 cm euro (centodieci/49) | cad | 110,49 |
| Nr. 44 V.02.030.045 c.CAM | idem c.s. ...Diam. colletto da 50 a 120 cm euro (centosessantauno/26) | cad | 161,26 |
| Nr. 45 V.02.040.065 b.CAM | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m euro (trecentosessantasette/58) | cad | 367,58 |
| Nr. 46 V.02.040.065 c.CAM | idem c.s. ...meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m euro (cinquecentosessantadue/18) | cad | 562,18 |
| Nr. 47 V.02.040.120 c.CAM | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m euro (trecentosessantanove/01) | cad | 369,01 |
| Nr. 48 V.02.040.120 d.CAM | idem c.s. ...nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m euro (quattrocentosessantadue/23) | cad | 462,23 |
| Nr. 49 V.02.070.001 a.CAM | Diserbo manuale e pulizia nell'ambito ed i cantieri di restauro Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno euro (tre/90) | mq | 3,90 |
| Nr. 50 V.02.070.030 a.CAM | Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi euro (sei/07) | mq | 6,07 |
| Nr. 51 V.04.010.030 | Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e | | |

